



EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP 2009/125/CE direktifine uygundur.

- Tamamen polipropilenden yapılmıştır
- Kanallar arası doğrudan kurulum
- Bilyalı yataklı bakım gerekmeyen dayanıklı motor
- Standart olarak termal aşırı yüklenme koruması
- IP44 korumalı, B sınıfı motor
- Keleççeleri açılarak kolay kontrol ve bakım imkanı

## UYGULAMA



## PERFORMANS


Model	m <sup>3</sup> /h	l/s	W	A	dB(A)*	
					Lw	Lp
Axm 100	160/250	44/69	35	0,1/0,18	55	39
Axm 125	180/300	50/83	36	0,1/0,18	54	44
Axm 150	340/480	94/133	70	0,27/0,36	66	50
Axm 200	720/820/910	200/228/253	75	0,24/0,27/0,34	58	43

\*Lp(A) 3 metre mesafeden, 230V-50Hz.


## ÖLÇÜLER




AXM 100



AXM 125



AXM 150

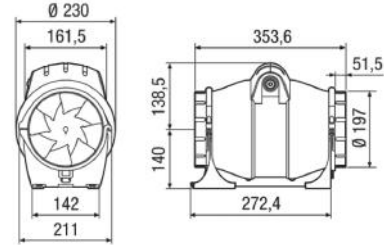

AXM 200

## EĞRİLER

