


PERFORMANS

Model	Koruma Sınıfı	m ³ /h	l/s	Pa	W	dB(A)*
E-Smile	IPX4	90	25	71	7,5	29,4

*Lp(A) 3 metre mesafeden, 230V-50Hz.



ÖLÇÜLER

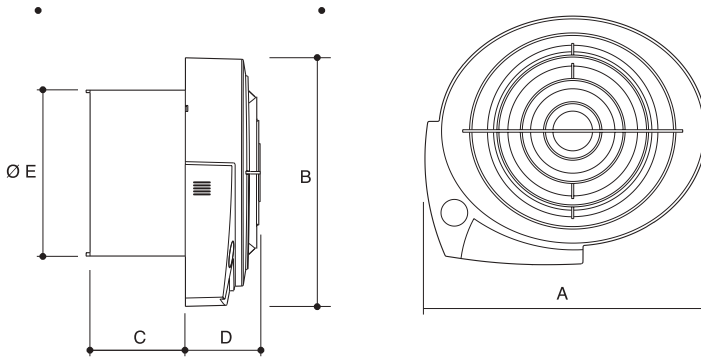


Model	A	B	C	D	ØE	kg
E-Smile	168	150	57	45	99,8	0,67



EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP 2009/125/CE direktifine uygundur.

- Benzersiz model
- Düşük tüketim: 5-7,5 W
- Orta uzunluktaki kanallı kullanıma uygun
- Klapeli ve 30.000 saat çalışma ömrü

UYGULAMA

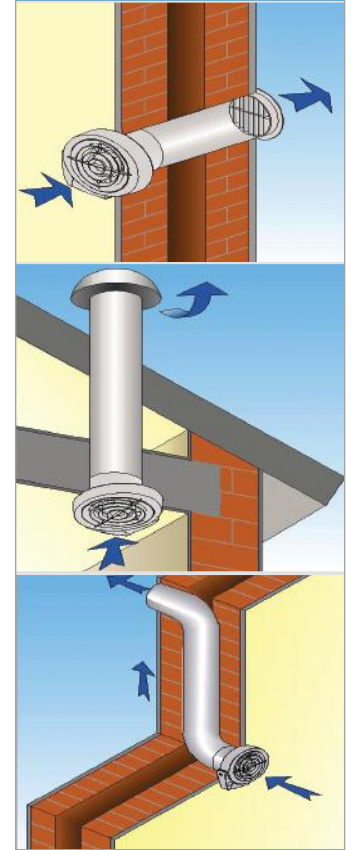

EĞRİLER

