


## PERFORMANS

Model	Koruma Sınıfı	m <sup>3</sup> /h	l/s	dB(A)*	Pa	W
<b>Minivitro 4/100 MGE</b>	IPX2-IPX4**	90	25	40	33	14
<b>Minivitro 5/120 MGE</b>	IPX2-IPX4**	160	44	43	51	18
<b>Minivitro 6/150 MGE</b>	IPX2**	200	56	43	51	27

dB(A)\* 3 metre mesafeden, 230V-50Hz.

\*\* Dış parça

## ÖLÇÜLER

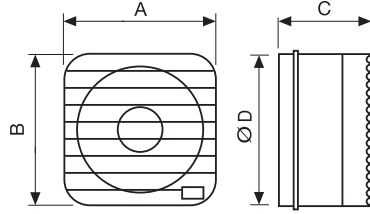

Model	A	B	C	ØD
<b>Minivitro 4/100 MGE</b>	155	155	99	152
<b>Minivitro 5/120 MGE</b>	160	160	109	152
<b>Minivitro 6/150 MGE</b>	180	180	112	176



EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP 2009/125/CE direktifine uygundur.

- Cam ve duvar montajına uygundur
- Vitro modelinin özel bir versiyonudur
- Kompakt ölçülere sahiptir.

